

Erhvervsopvaskemaskine

G 7859 DK



G 7859 DK

- Friskvandsmaskine med stor kapacitet.
- Fritstående opvaskemaskine
- Underbords opvaskemaskine
- Kabinet i pladurgalfan og rustfri beholder
- Indbygget blødtvandsfilter, regenerer under drift - pladsbesparende
- Opvask i to etager – stor kapacitet
- Elektronisk dørlås, Efter 1½ minuts kørsel kan døren ikke åbnes under programafviklingen.
- Korteste programtid: 17 min..
- Opfylder levnedsmiddelkontrollens krav om slutskyl på 80° C.
- 3 programmer med slutskyl på over 80° C.
- Leveres med 2 standardkurve (se foto)




Indretning med 2 kurve

FLEKSIBEL INDRETNING SE EKSEMPEL

Maskinen leveres standard med 2 kurve. En overkurv O 881 til kopper, krus, glas og evt. underkopper, samt en underkurv U 880 med plads til 30 tallerkener og bestik hertil. Desuden kan der anskaffes alternative kurve til andre opgaver.

I den nedenfor viste løsning, vaskes 54 kopper og underkopper af på 17 minutter.

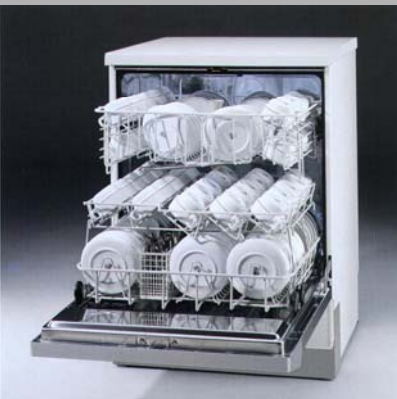

Indretning med 3 kurve

PERFEKT RENGØRING OG EGEN TØRRING.

Da alle vaskeprogrammer starter med et forskyl, skal servicet **ikke** skylles af før det stilles i maskinen, blot tømmes for madrester. Herved spares der både vand og arbejdstid.

Slutskylstemperaturen på 80° C giver god hygiejne og en god egentørring.

Mulighed for tilslutning af sæbedoseringsanlæg til flydende sæbe.

3 PROGRAMMER

De 3 programmer er afstemt efter hvor beskidt service er. Dette garanterer et altid perfekt opvaskeresultat.

STYRREPROGRAM OG SERVICE:

Multitronic Novo Plus styringen er meget fleksibel.

Via styringen kan maskinens forskellige funktionaliteter afprøves og testes. På den måde opnås en hurtig fejlfinding og en hurtig service.

Maskinen kan serviceres fra siderne og fra bunden. Det giver enkel og let servicering.

Samlet giver lavere serviceomkostninger.

Miele har landsdækkende serviceorganisation

Opvaskemaskine

Tekniske oplysninger

Typebetegnelse	G 7859 DK
Friskvandsopvaskemaskine til professionel brug	•
Integreret tørreaggregat	•
Opvask i 1, 2 eller 3 niveauer	•
Programmer	5
Vandtilslutning	
Koldt- og evt. varmtvand, 1/2" med 3/4" forskruening	•
Vandtryk	100-1000 kPa overtryk
Afløbspumpe [mm]	Ø22
Blødtvandsanlæg - Integreret anlæg op til 70° dH	•
EI-tilslutninger	
3N AC 400 V 50 Hz	•
Tilslutningsværdi total [kW]	9.7
Sikring [A]	3x16
Tilslutningskabel ca. 1,6 m, Ø 5 x 2,5mm ²	•
Dosering	
Automatisk sæbedoseringsanlæg til flydende sæbe	ekstra udstyr
Doseringsanlæg i dør til afspændingsmidlet	•
Mål, vægt	
Udvendige mål H/B/D [mm]	850/600/600
Vægt [kg]	70
Fritstående	•
Udvendigt kabinet	
Pladur galfan eller alternativt rustfrit stål	•
Opvaskebeholder i rustfrit stål	•
Anbefalet maksimum antal opvaske pr. dag	10/12

KURVE & TILBEHØR

Indretningsmulighederne i opvaskemaskine G 7859 er mange og kan tilpasses med forskellige kurve alt efter opvaskebehov. Herunder ser du de mest anvendte kurve. Se hele udvalget på løvsblad med kurve eller på vor hjemmeside.



O 881 overkurv
Til 20 kopper og 24
desserttallerkener



O 882 overkurv
Til 27 glas eller krus
Ø65 mm



U 880 underkurv
Til diverse indsats.
Her 2 stk. E 216 og
2 stk. E 165



U 881 underkurv
Til 54 underkopper eller
asietter



E 809 indsats til kopper
Placeres i U 881
Til 23 kopper Ø90 mm



E 888 Hel indsats
Til 16 tallerkener eller
fade. Afstand mellem
holdere 33 mm. Holdernes
højde 170 mm.